

新开放以太网产品：TK6/8xxxiQ/iP、 MT6/8xxxiQ/iP 支援 EA 2.0 开通功能

FAE 2020-10-10

功能说明

Easyaccess2.0，是威纶通为客户提供的一套完整的远程监控、访问和诊断的应用方案，其便利性、可靠性、安全性得到了客户的广泛赞誉，目前，公司决定新开放以太网产品：TK8xxxiP、MT8xxxiP/iQ 支援 EA 2.0 开通功能，至此，威纶通全系列以太网口产品都将会支持 Easyaccess2.0 功能！

新支援说明

新开放以太网产品：TK8xxxiP、MT8xxxiP/iQ 支援 EA 2.0 开通功能：


- a) HMI 需要更新 OS 以支援 3G/4G dongle、EA2.0、VNC；
- b) EBPro 增加 TK, iP 支援 EA 2.0 的设定和 System TAG；
- c) OS: 20201007 或更新；
- d) EBPro: V6.04.02.597 或更新；
- e) 新支援机型：MT8102iP、MT8102iQ、MT6102iQ、TK8071iP、TK6071iQ；

注：TK6071iP 因为没有 USB Host, 所以就没办法使用这些新功能。

更新说明

一、软件更新


- a) EBpro 增加 TK/iP 对 EA2.0、3G/4G dongle 的设定页面

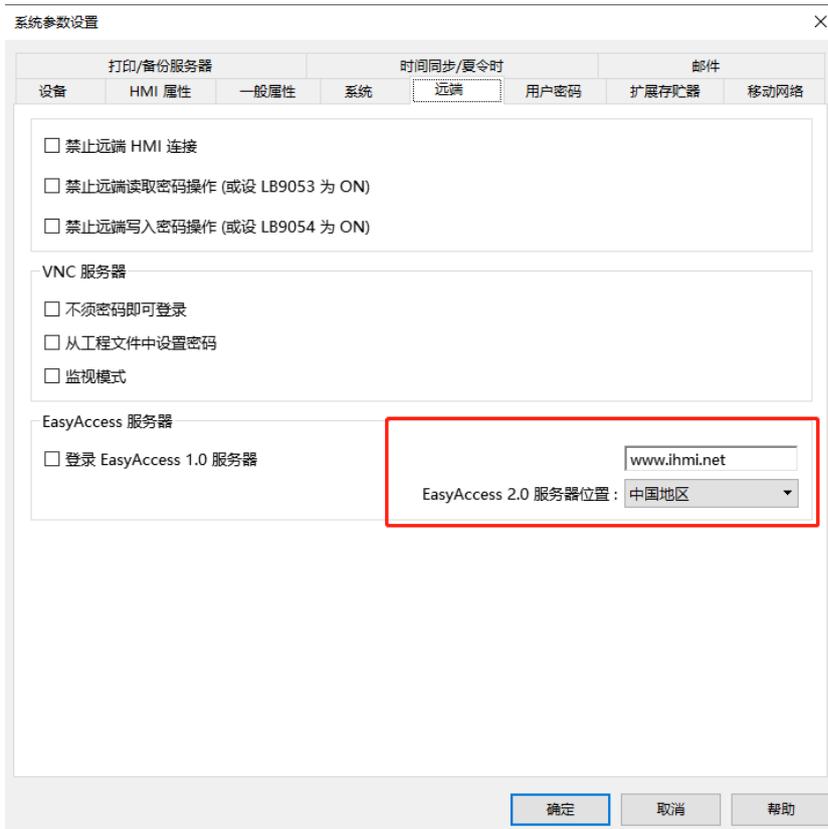

b) EBpro 增加 TK/iP3G/4G dongle 的设定页面



- c) 增加 EA2.0 设定界面（76、77 号页面）




- d) 更新方法：在威纶通官网（weinview.cn）网站下载最新的软件版本即可

二、OS 更新


- a) 更新内容：增加 Easyaccess2.0 功能
b) 更新方法：MT8102iP、MT8102iQ、MT6102iQ、TK8071iP、TK6071iQ 都支持 USB host 接口

更新步骤

- a) 将提供的 OS 拷贝到 U 盘（仅支持 fat 32 格式），例如：将 OS 文件放置在 U 盘根目录下的 firmware 文件夹中；
b) 将 U 盘插入待更新的 HMI 的 USB host 接口；
c) 进入系统设置，找到 OS 设置选项，点击“更新系统文件”；

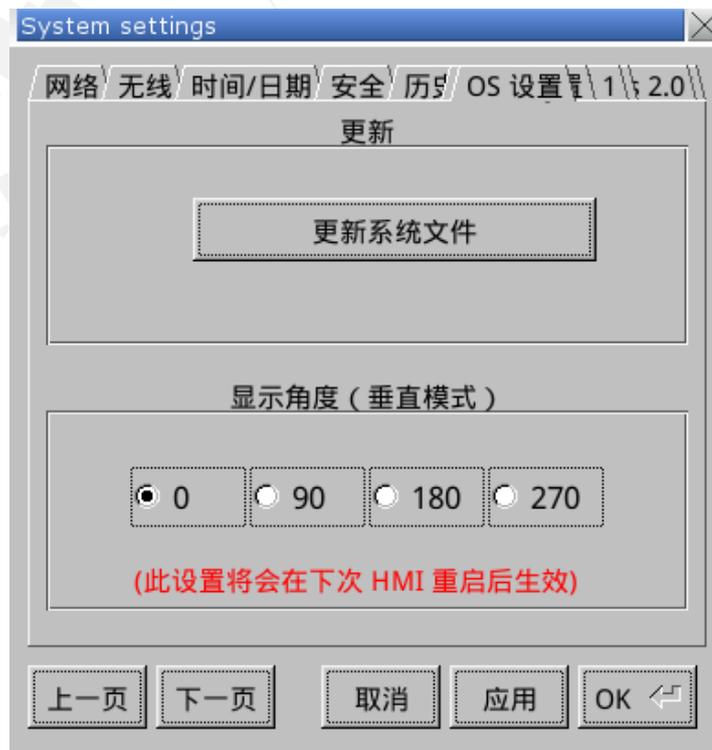

- d) 进入 U 盘路径，找到 firmware 文件夹，点击选中该文件夹，但不要进入下一级目录，点击 OK；

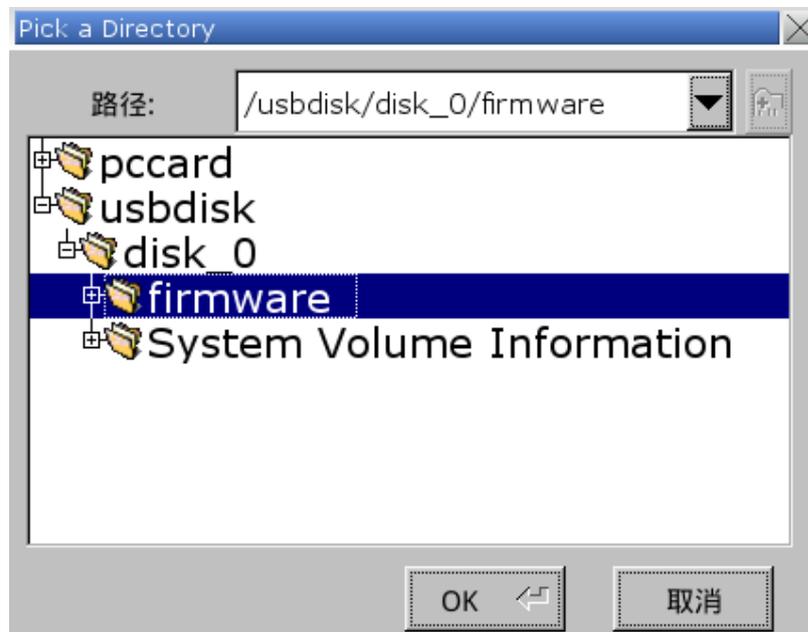

- e) 更新完成后，在系统信息中会多出 EasyAccess2.0 的选项；



- f) 系统设置中会包含 Easyaccess2.0 选项；



- g) 点击 Easyaccess2.0 选项中的设置按钮，可以进入 EasyAccess2.0 的详细设置窗口；

