

## 一屏多机

满足条件：

- 1.485 连接；
- 2.连接设备可以设置不同的站号；
- 3.同种型号设备，底层协议一样。

举例：


现在使用 MT6103ip 的 COM2 485 2W 连接 2 台仪表，走标准的 MODBUS 协议通讯，仪表站号分别设置为 1 和 2,那么在 pro 程序中添加驱动如下图设置（只需添加这一个驱动）



注：其中 COM 口中参数设置要严格和仪表对应上才能实现通讯；  
PLC 预设站号为下位机中任一站号，一般建议用较小站号！

地址访问格式：

使用“站号#地址”的方法来实现访问，访问 1 号站的地址 10 时，就在元件的地址栏里面写入 1#10，而在访问 2 号站的地址 10 时就输入 2#10，这样就可以了。

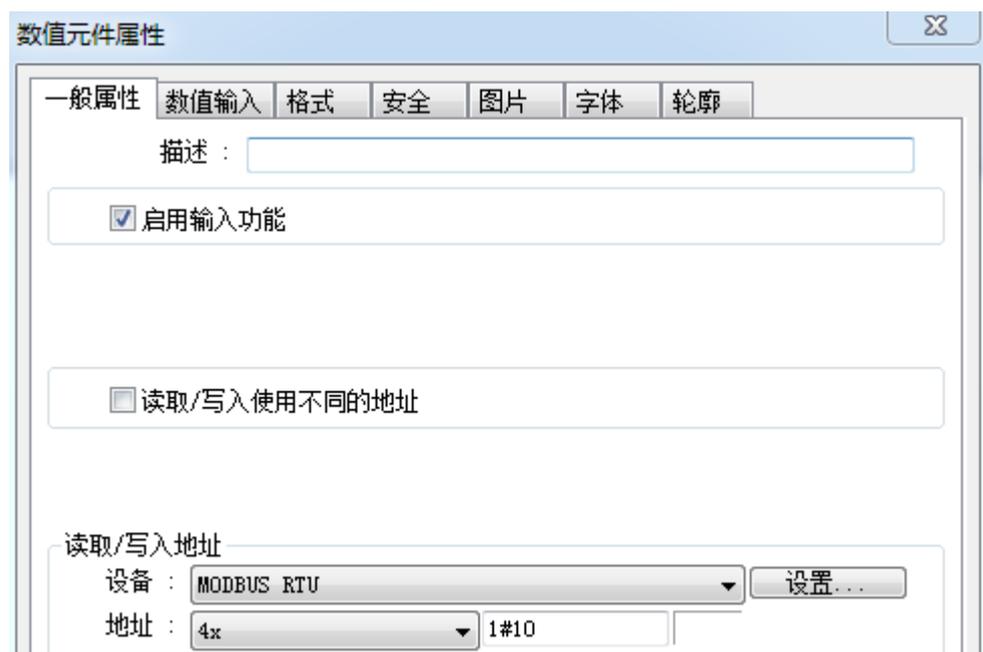

数值元件属性 ✕

一般属性 数值输入 格式 安全 图片 字体 轮廓

描述 :

启用输入功能

读取/写入使用不同的地址

读取/写入地址

设备 : MODBUS RTU 设置...

地址 : 4x