



## U 盘\_SD 卡上传程序

前期准备：U 盘文件系统 FAT32，大小要求 32G 以内，USB2.0 接口。

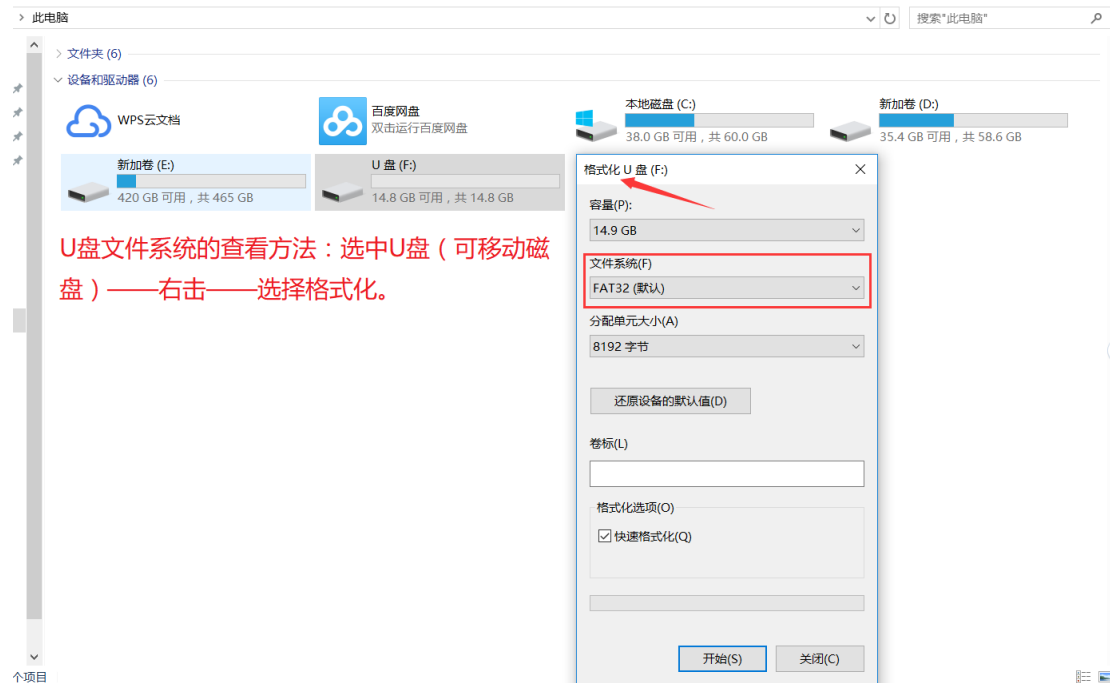


在 U 盘根目录下，新建一个非中文名的文件夹，如 USB project。

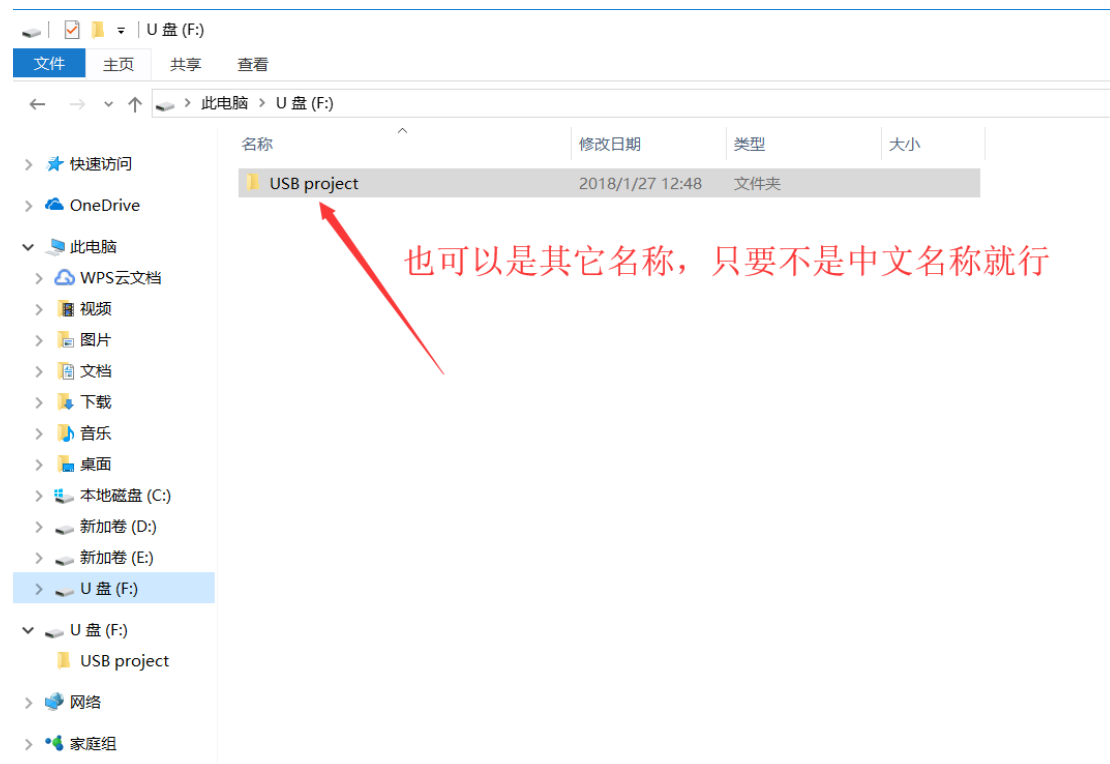


上传程序步骤：

1.U 盘连接至触摸屏，屏幕识别到后弹出下图所示窗口，选择【Upload】。


（建议此时触摸屏断开通讯）

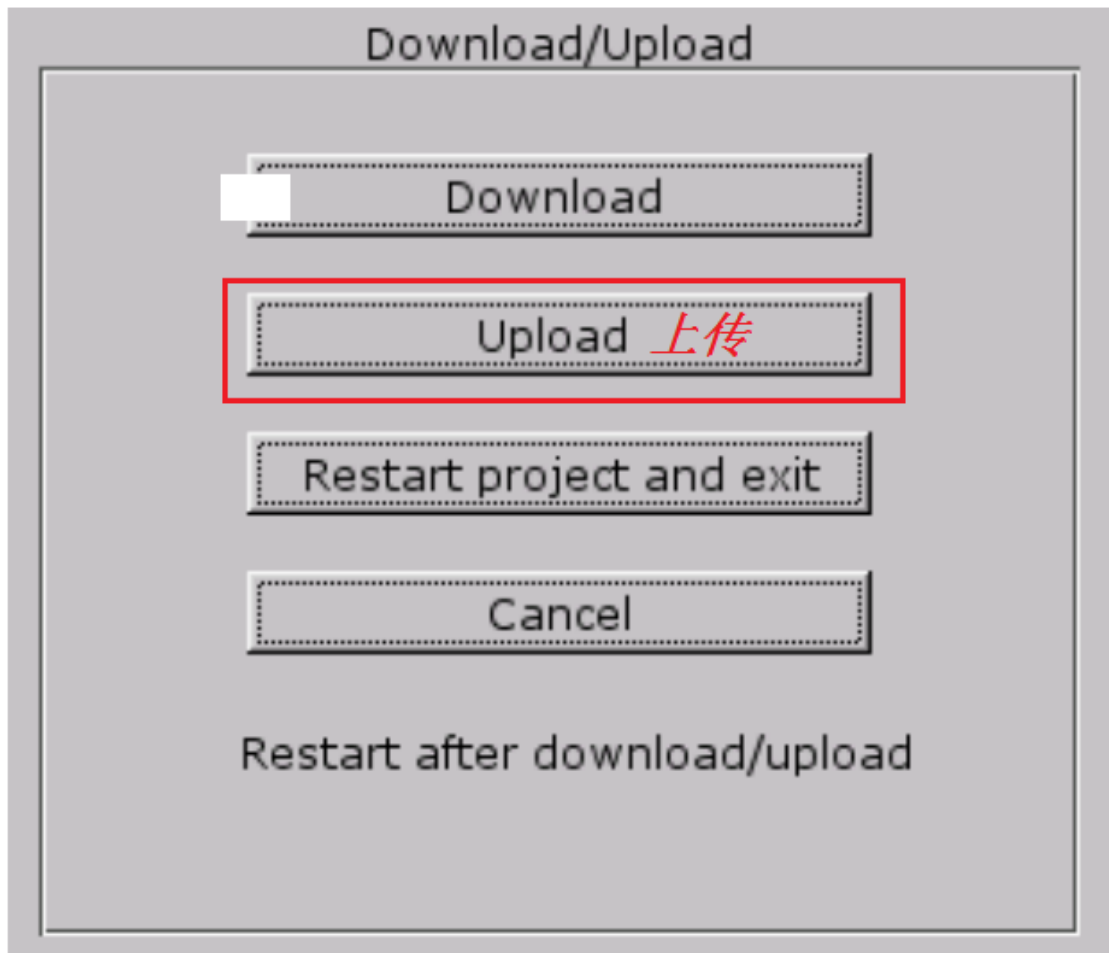

2.输入上传程序的密码，默认 111111，选择上传程序，点 OK。

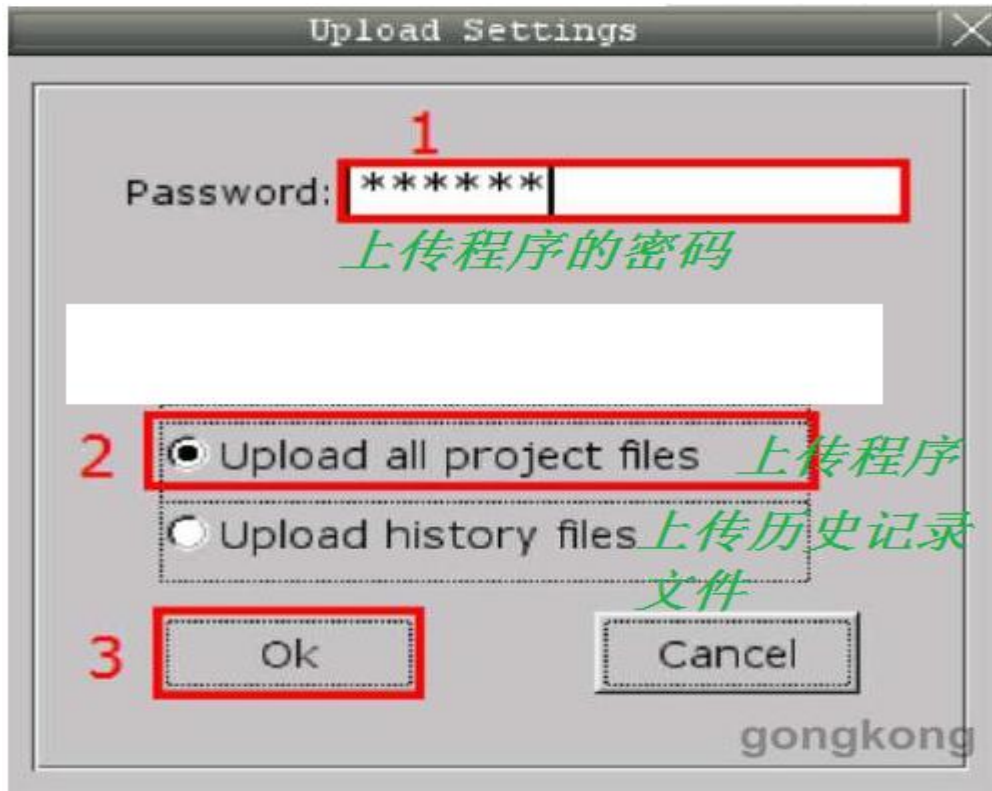

3. 密码输入正确后弹出下图所示窗口，点 usbdisk→usbdisk\_a\_1→选中 USB project 文件夹，点 OK。

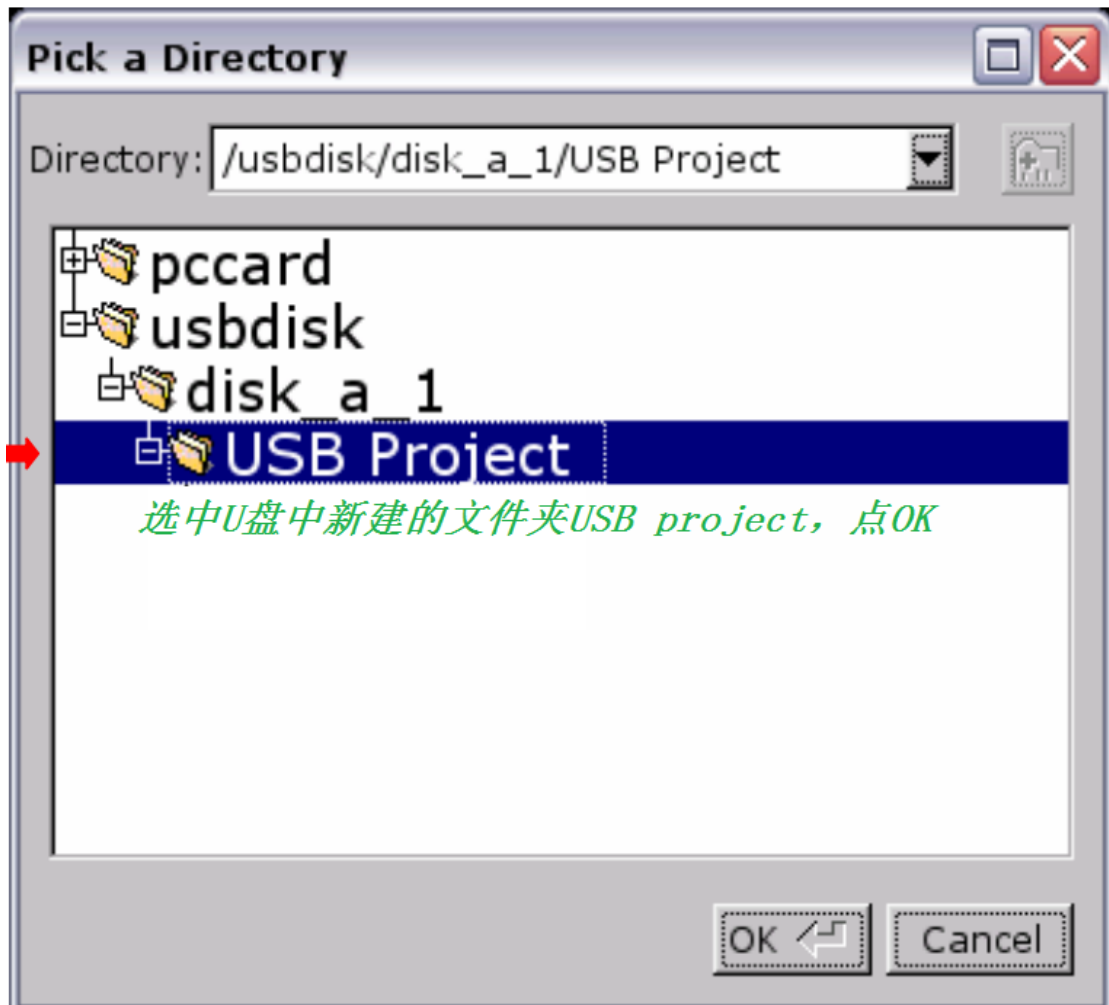

4.程序上传需要一个过程，等触摸屏恢复到原来的画面就可以将 U 盘拔下，连接至电 脑，将程序拷贝至电脑盘。找到 001 文件夹下的 mt8000 文件，mt8000 文件加上.exob的后缀 ,再通过 EBPro 软件反编译生成 EMTP 文件即可打开。

